





#14631-002

# Topcase-Rack

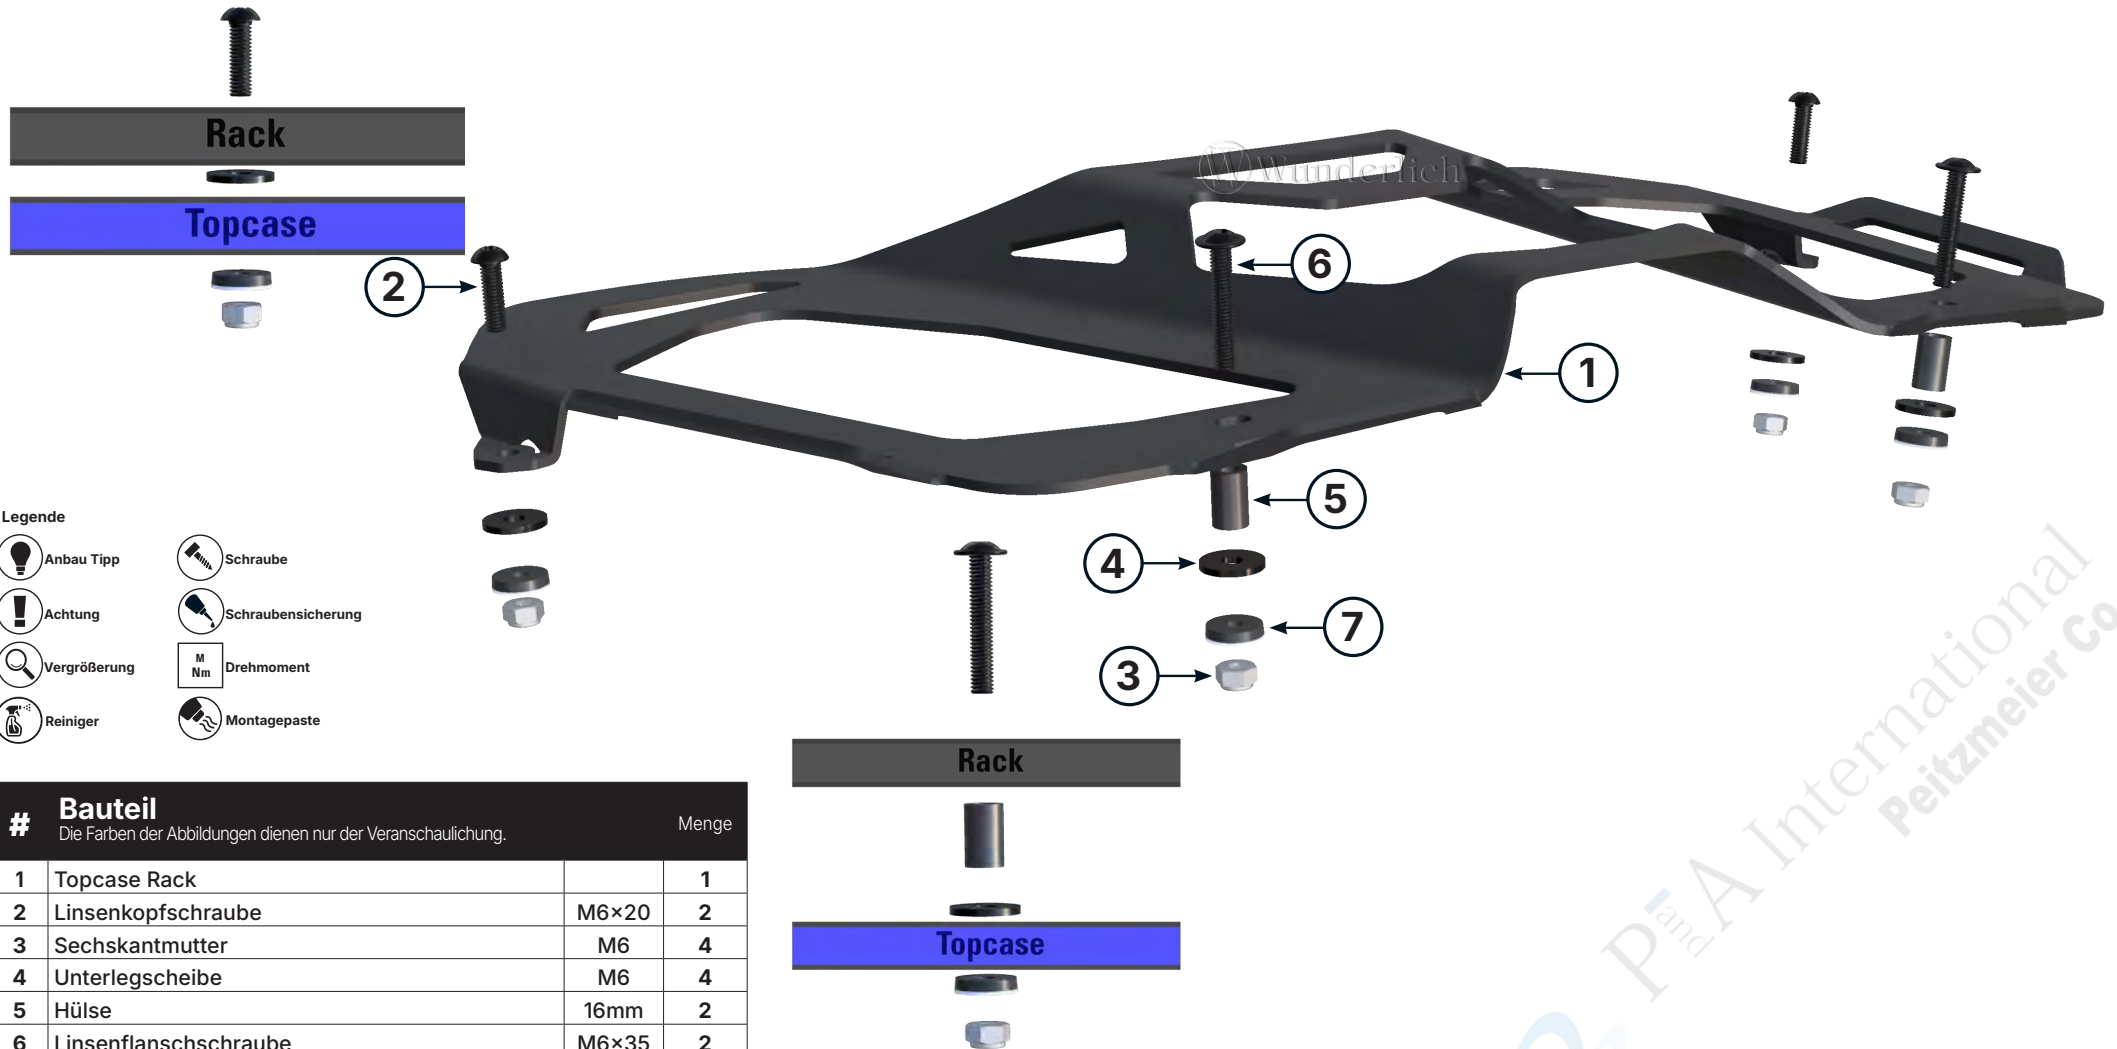

## Legende

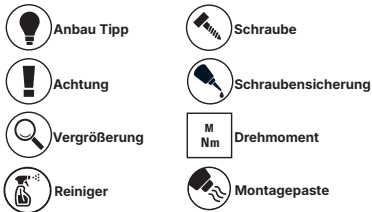


| #  | Bauteil               |       | Menge |
|--|-----------------------|-------|-------|
| Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. |                       |       |       |
| 1  | Topcase Rack          |       | 1     |
| 2  | Linsenkopfschraube    | M6×20 | 2     |
| 3  | Sechskantmutter       | M6    | 4     |
| 4  | Unterlegscheibe       | M6    | 4     |
| 5  | Hülse                 | 16mm  | 2     |
| 6  | Linsenflanschschraube | M6×35 | 2     |
| 7  | Dichtscheibe          | M6    | 4     |





Die Auflageflächen des Racks großflächig mit Tape abkleben.




Richten Sie das Rack wie dargestellt aus. Achten Sie darauf, dass es gerade sitzt und nirgendwo übersteht.

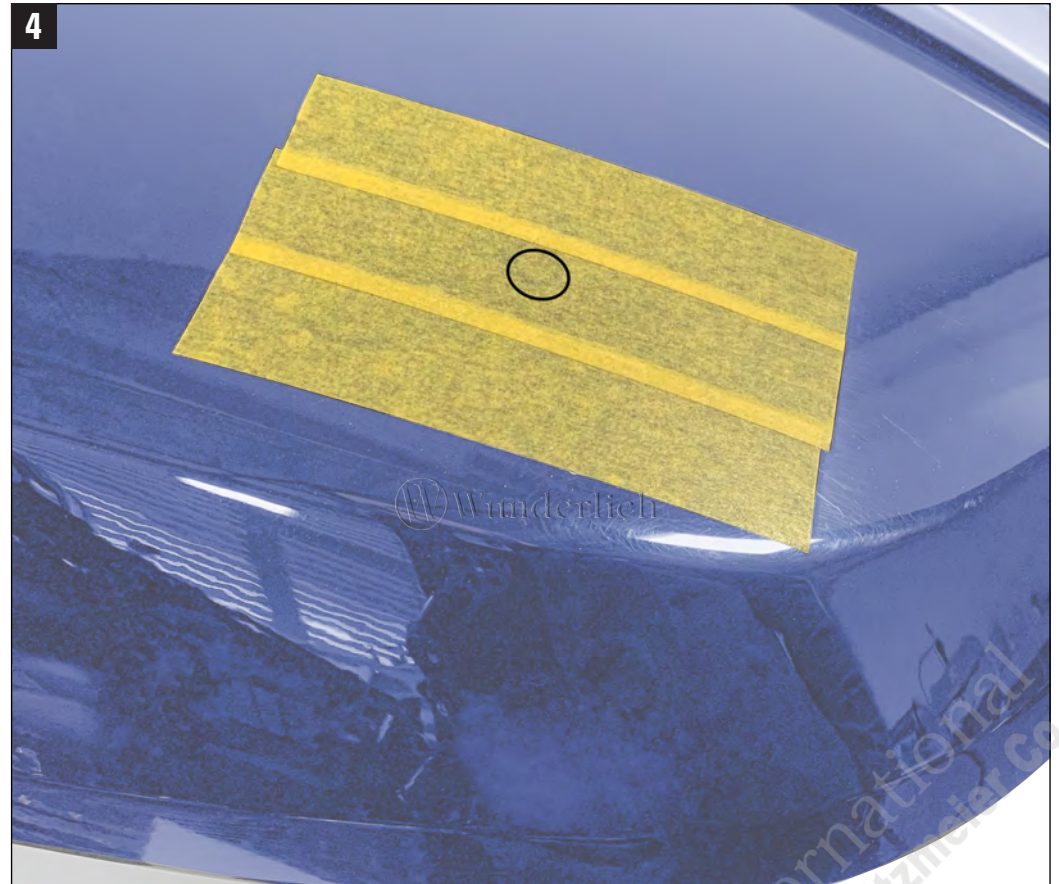

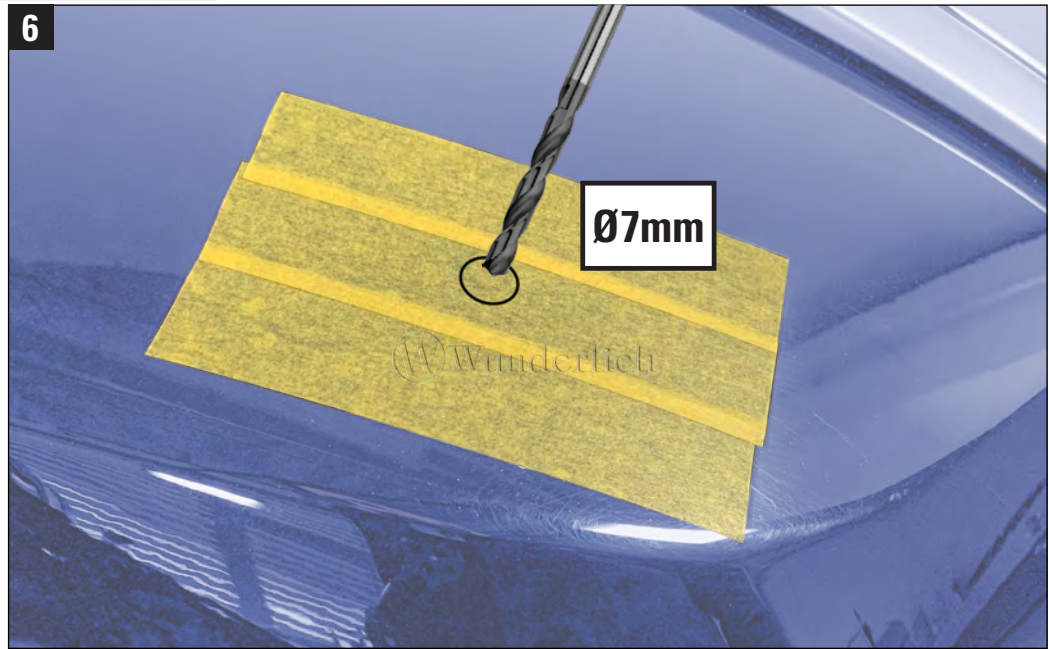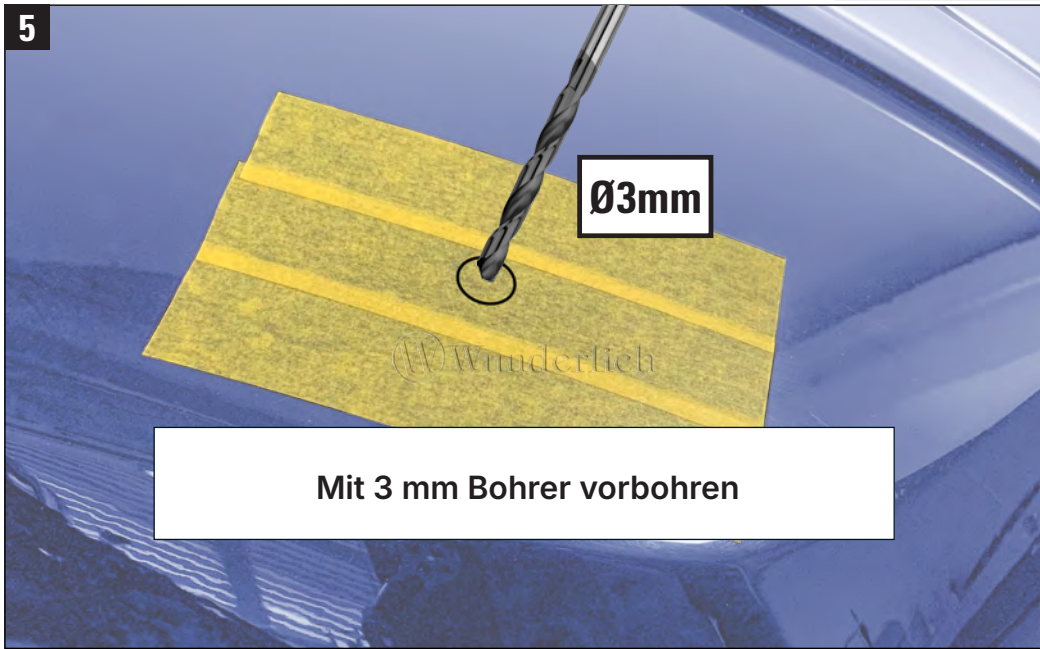

Die Bohrlöcher dürfen nicht in dem schraffierten Bereich liegen!

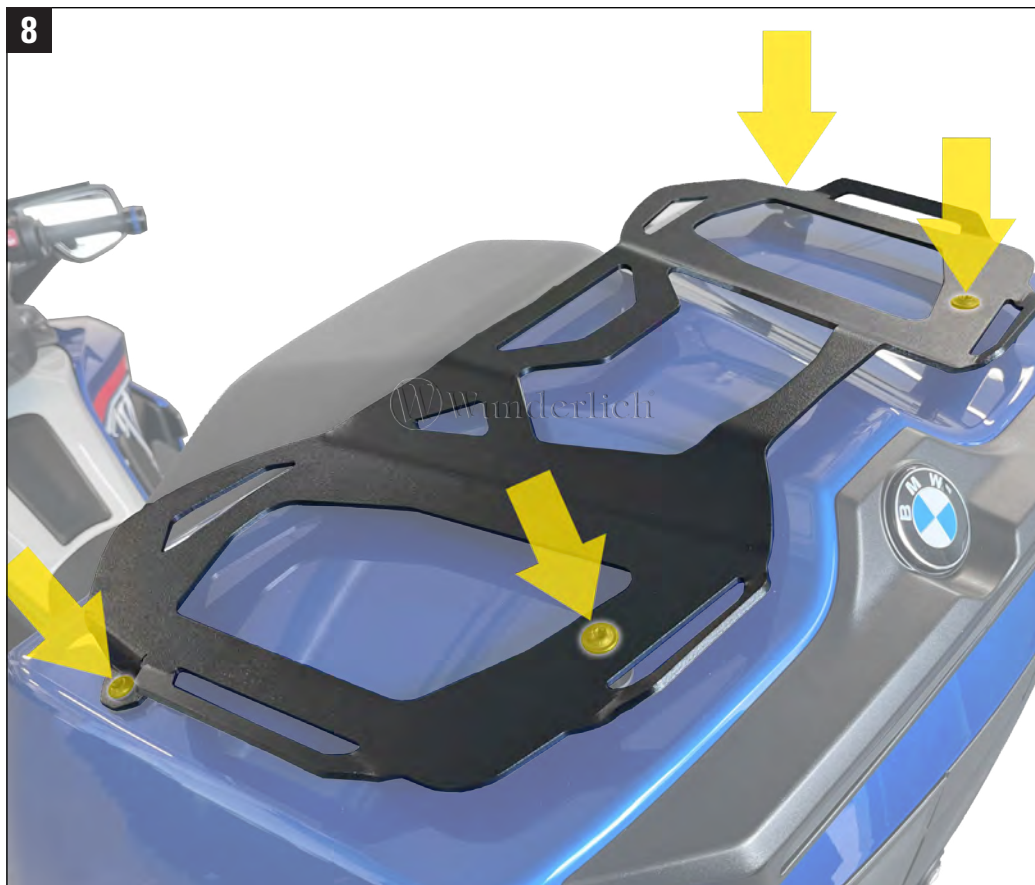

**Achtung:** Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der Beladezustand des Racks sehr starken Einfluss auf das Fahrverhalten ihres Motorrads haben kann! Die Gesamtbeladung des Topcase inkl. des Racks darf die Zuladungsgrenze des Topcase Herstellers nicht überschreiten! Die maximale Zuladung des Racks beträgt 2Kg.