


ZYLINDERKOPFSCHUTZ

Cylinder head protection | Protection cache culbuteur | Protector de culata | Protezione per testata



Art.-Nr: 41871-50x

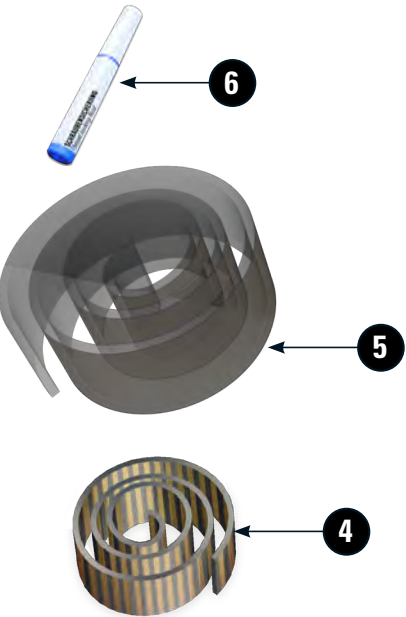


LEGENDE/KEY/FILE LÉGENDE

- Anbautipp
Fitting tip
Astuce de montage
- Achtung
Attention
Attention
- Vergrößerung
Magnification
Grossissement
- Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

- Schraube
Screw
Vis
- Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freiniflets
- Drehmoment
Torque
Torque



#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE EN FR	DIN	ISO	MENGE-AMOUNT
1	Zylinderkopfschutz (links / rechts) / Cylinder head protection (left & right side) Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. The colors are for illustrating purposes only. Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.			2
2	Klemmblech / retaining plate			4
3	Senkkopfschraube / countersunk screw (M5x16)	7991	10642	8
4	Moosgummi / foam rubber 1,5 x 19,0mm			100cm
5	Moosgummi / foam rubber 5,0 x 19,0mm			100cm
6	Schraubensicherung / thread locking fluid			1

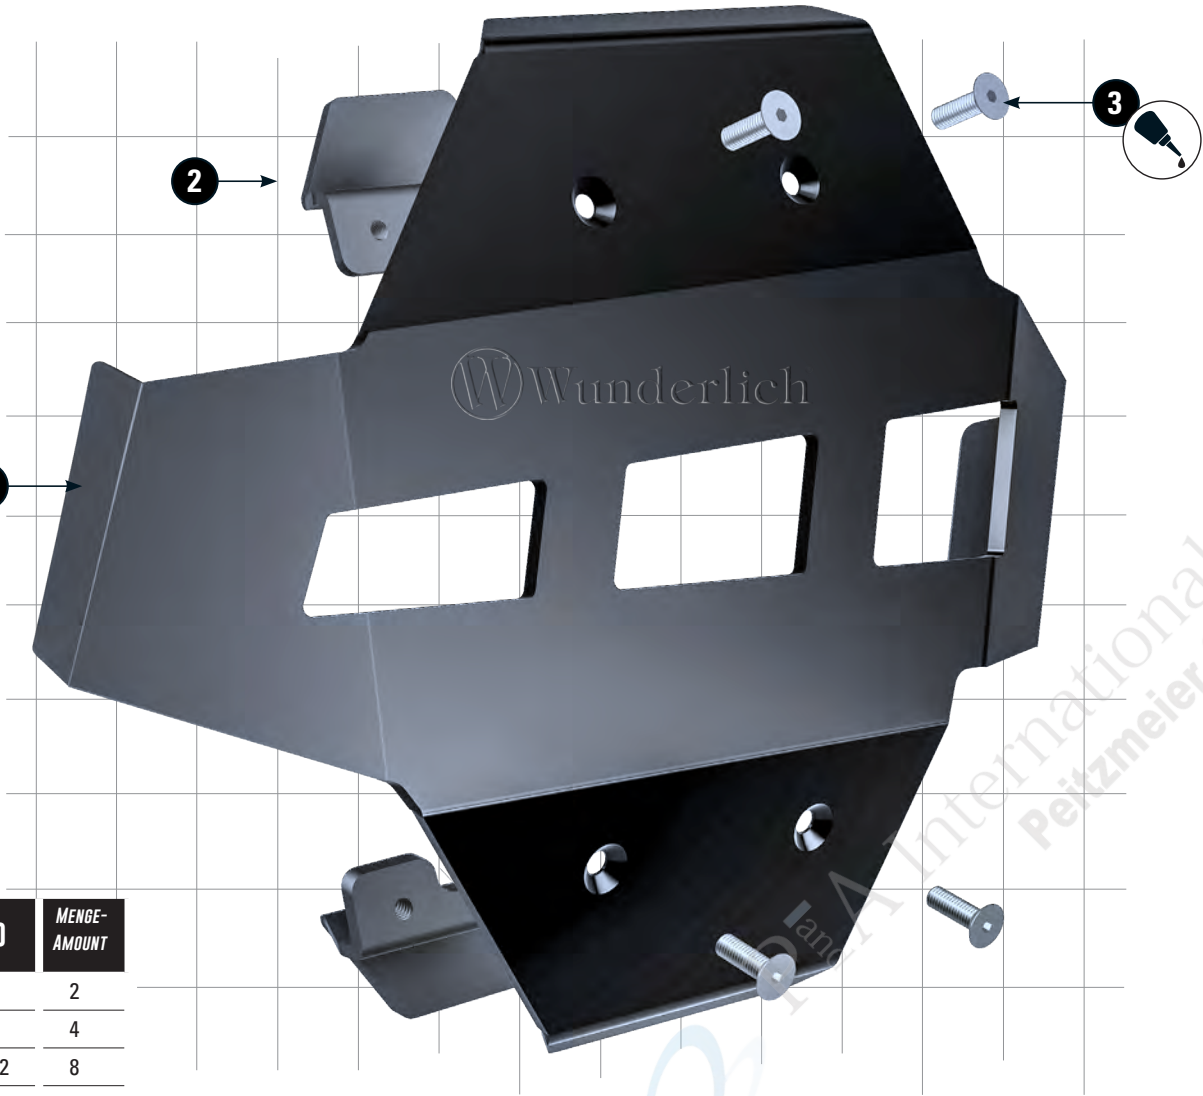




DIE ROT MARKIERTEN FLÄCHEN MIT 1,5MM STARKEM MOOSGUMMI BEKLEBEN. DURCH PRODUKTIONSTECHNISCHE TOLERANZEN DES BÜGELS, KÖNNEN DIE HINTEREN UND VORDEREN SPALTMAßE ZWISCHEN BÜGEL UND LASER-BLECHBIEGETEIL MINIMAL VARIIEREN. DEMENTSPRECHEND KÖNNEN SIE ZWISCHEN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN MOOSGUMMI STÄRKEN WÄHLEN (MOOSGUMMI WIRD BEI DER MONTAGE KOMPRIMIERT).

Cover the red marked areas with 1.5 mm thick foam rubber. Due to production tolerances of the bracket, the rear and front gap dimensions between the bracket and the laser sheet metal bending part may vary minimally. Accordingly, you can choose between two different foam rubber thicknesses (Foam rubber is compressed during assembly).

Recouvrez les zones marquées en rouge avec de la mousse de caoutchouc de 1,5 mm d'épaisseur. En raison des tolérances de production du support, les dimensions des espaces arrière et avant entre le support et la pièce de pliage en tôle laser peuvent varier de façon minime. En conséquence, vous pouvez choisir entre deux épaisseurs de caoutchouc mousse différentes (Le caoutchouc mousse est comprimé pendant l'assemblage).

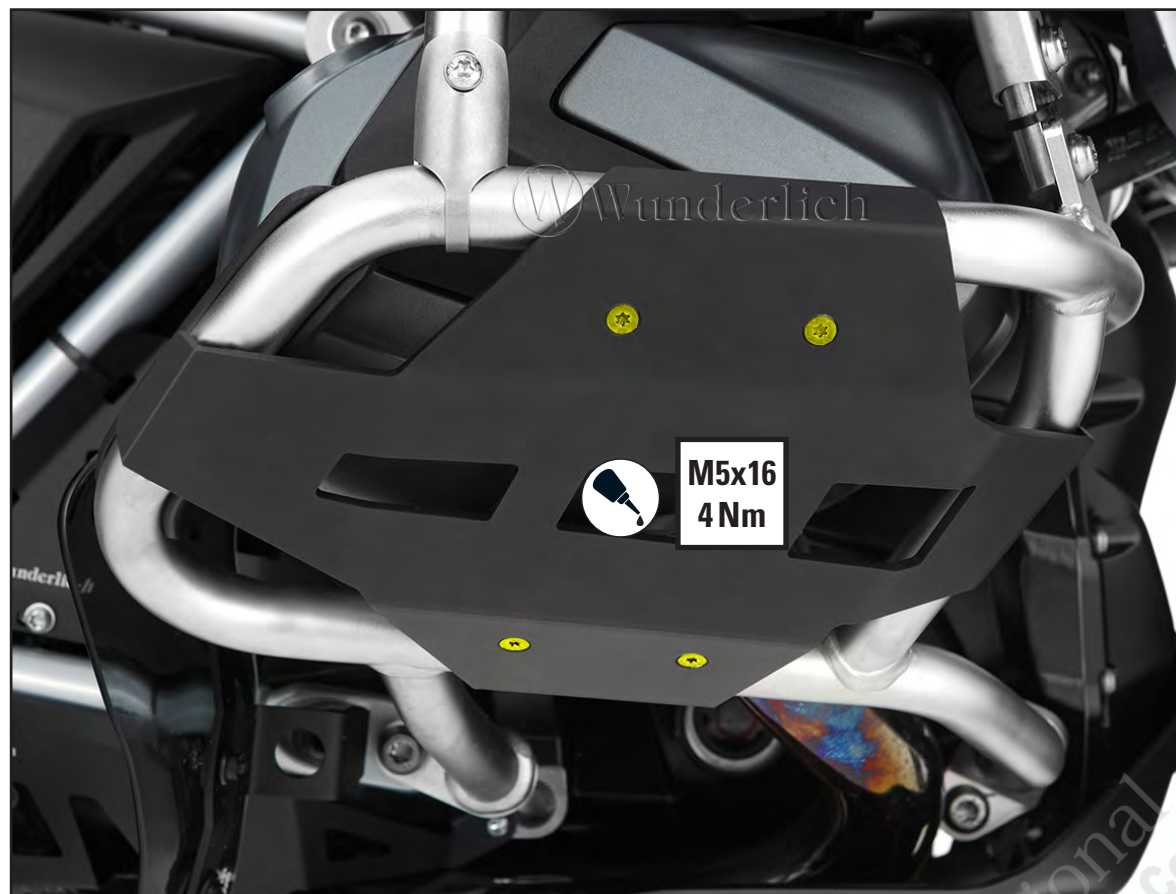

Vor dem Festziehen den korrekten Sitz des Zylinderkopfschutzes zum Motorschutzbügel überprüfen.

*Before tightening, check that the cylinder head protection is correctly positioned on the engine protection bar.
Avant de serrer, vérifier que la protection de la culasse est correctement positionnée sur le pare cylindre.*